

Impression et pose (étiquetage sur le dessus)

ALX 925 RH + LA-BO (version droite)

051790

Avec applicateur LA-BO « Blow-on » + fixation

A100117

Description

Cette solution permet d'imprimer des étiquettes de 30 x 30 mm à 100 x 100 mm et de les poser sur les produits. L'applicateur LA-BO « Blow-on » souffle les étiquettes sur les produits sans toucher leur surface. Cette solution est très utile pour l'étiquetage des produits fragiles ou de hauteurs variables, ainsi que pour l'étiquetage à des vitesses de convoyeur élevées. La capacité dépend de la vitesse d'impression, de la taille des étiquettes et de la distance de soufflage, les performances maximales étant de 120 étiquettes par minute.

Caractéristiques techniques principales de l'ALX 925


Tête d'impression :	Near-edge
Vitesse d'impression ALX 925 :	Jusqu'à 400 mm/s
Laize des étiquettes pour LA-BO :	30 - 100 mm
Largeur d'impression ALX 925 :	127 mm
Largeur d'étiquettes ALX 925 :	16 - 130 mm
Diamètre bobine :	Jusqu'à 300 mm
Interfaces de données :	RS 232C, Ethernet, USB

L'ensemble est composé des éléments suivants :

N° pos.	Réf. art.	Description	Qté
1	A8249	ALX 925 RH	1
2	A8680	LA-BO	1
3	A8412	Fixation applicateur RH	1
4	A4848	Bras réglable horizontal 390 mm avec volant	1
5	A4851	Bride de réglage EK 60	1
6	A4862	Colonne verticale réglable 1 500 mm avec volant	1
7	A6698	Piètement : base en H	1
8	A3479	Plaque de décollement	1
9	A5032	Interface applicateur	1

Avantages importants

- Applicateur LA-BO « Blow-on » : étiquetage sans contact de produits fragiles
- Hautes performances : des résultats de pointe en matière de vitesse d'impression et de distribution, ainsi qu'une qualité d'impression optimale
- Fonctions élaborées pour un processus convivial et sans problème
- Intégration facile aux réseaux grâce à l'interface Ethernet standard
- Connexion rapide du LA-BO à l'ALX
- Excellente productivité grâce à des rouleaux de film de grande longueur et grâce à l'économiseur de film
- Intégration aisée dans les lignes de production

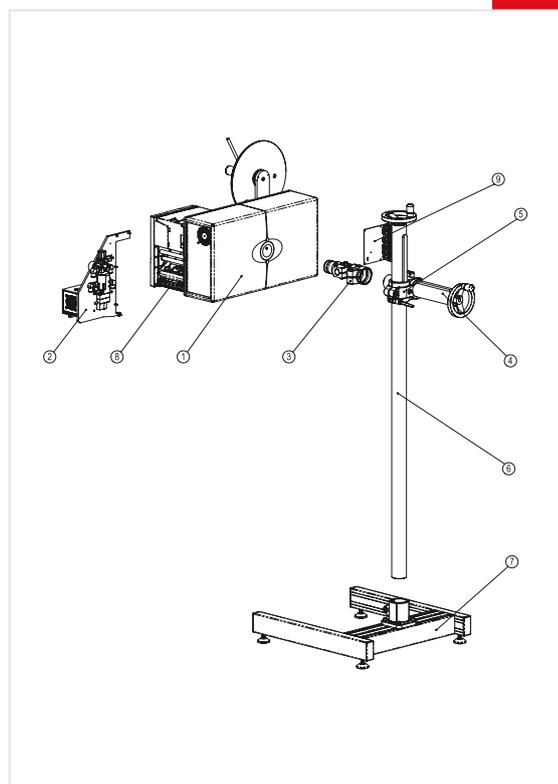



**AVERY
DENNISON**

Monarch®

Products and Services

Plus de détails ...

Types d'applications :
impression et pose avec l'applicateur LA-BO (étiquetage sur le dessus)

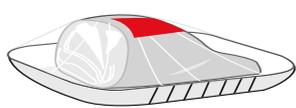

Utilisé principalement pour l'étiquetage sans contact de produits fragiles. Ce système permet l'étiquetage à différentes hauteurs de produits.

Rendement

Le nombre d'étiquettes posées par minute dépend de l'application, dont notamment :

- la vitesse et le type d'impression (1:1 ou par lots)
- la taille et la matière des étiquettes
- la distance de soufflage
- la précision de pose
- la vitesse du produit

A titre indicatif, les rendements suivants ont été réalisés avec des étiquettes vélin de taille 80 x 80 mm, une vitesse d'impression de 10" par seconde et une distance de soufflage de 30 mm :

Débit

1:1	Jusqu'à 80 étiquettes/minute
lots	Jusqu'à 120 étiquettes/minute

Lors de l'utilisation de cette application sur des lignes de production haute vitesse, il est recommandé d'effectuer un essai préalable.

Options* complémentaires à cette solution

A8259

Cartes optionnelles RS232/422/485
(remplacent l'interface Centronic)



A3677

Adaptateur mandrin de film
RH pour rouleaux de film de 1000 m



03264.12

Cellule détection produit
reflex WL 170

A5293

Capteur OD (détection pré-fin de
bobine) pour l'utilisation avec AI
(Interface Applicateur)



A8719

Pupitre déporté



* non comprises, doivent être commandées séparément

Avery Dennison Systèmes d'Étiquetage France
10-12 Rue du Saule Trapu - BP 217
91882 Massy Cedex
Tel : + 33/(0) 1.69.53.56.00
Fax : + 33/(0) 1.69.53.56.59
communication.france@eu.averydennison.com
www.printersystems.averydennison.fr

